




Patented

Application

Rotation ローテーション

アルミとステンレスのシーム三次元接合

音波スティッチ工法で3Dタンクのシール封止接合

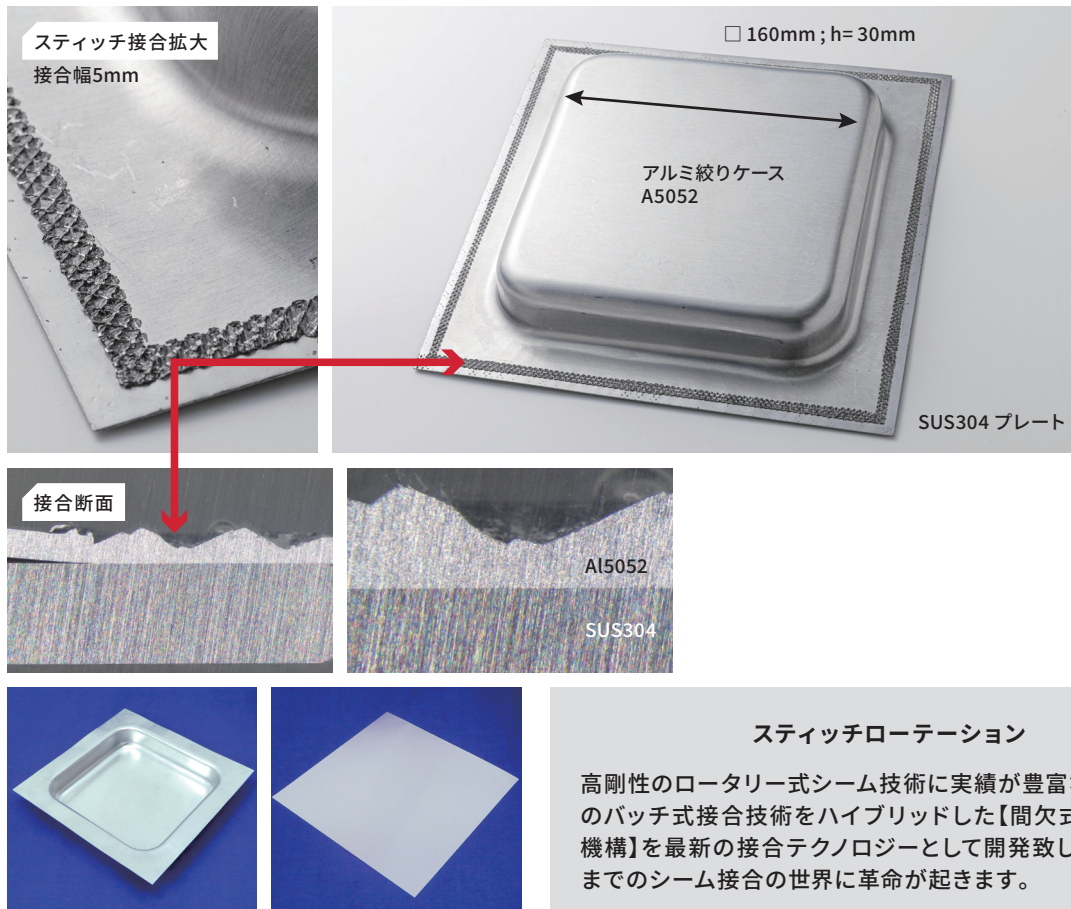

Point ここがポイント

- "アルミとステンレス"の大気中常温
スティッチローテーションシーム接合
- ハーメチック封止接合で三次元タンクの
アッシーを実現(60℃温水中)
- 歪みがないシーム3D 接合が可能に

Product used 使用する装置

- 15RM s



AP-J-0091A4-2023051901